

# TANDEM STEP SLIDER

Silver

for KAWSAKI Z800/NINJA400(14-)/ZX-25R(20-)

Part Number: 59-721-02/59-86-04/B

**OVER**  
Racing

59-721-02/201404A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。

正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

## ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

## 同梱パーツリスト

|   | サイズ | パーツ    | Part   | 数/QT |
|---|-----|--------|--------|------|
| ① |     | 右側ASSY | R ASSY | 1    |
| ② |     | 左側ASSY | L ASSY | 1    |

\* 左図を参考に梱包内容をご確認ください。

## 取付方法

1. 左右のタンデムステップバーを取り外します。

\* 部品の紛失にご注意ください。

2. 右側ASSYを取り付けます。


純正タンデムステップ同様に、純正スプリング、ボール、ワッシャー、ピン、ストッパー、割りピン（Eリング）を使用します。

3. 右側同様に左側ASSYを取り付けます。

4. 各部増し締めします。

タンデムステップを使用しない場合、図2のように

ステップバーを跳ね上げることでスライダー部を使用することが出来ます。

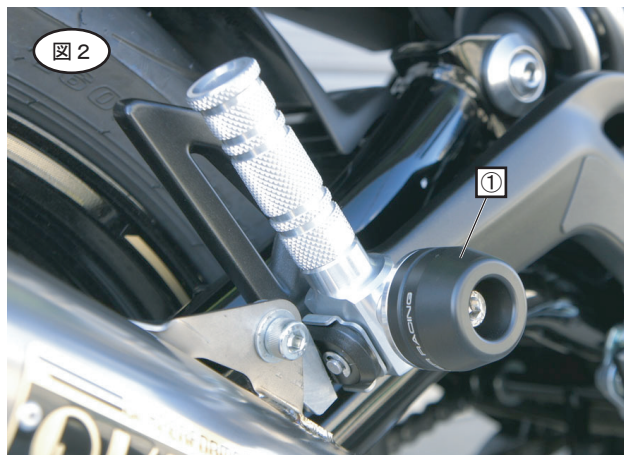

製造、販売元：**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail over@over.co.jp Internet http://www.over.co.jp