

# GP-PERFORMANCE RS Twin UP Racing

for HONDA GROM(16-)

Part Number : 13-222-24R

**OVER**  
Racing

13-222-24R / 202006A

この度はオーバーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いにはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



#### お願い:

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって  
知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様  
へまずはお相談ください。



#### ご注意:

- ① 作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ② 仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③ 作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④ 使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- ⑤ 出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますがご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
- ⑥ 正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。  
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いかねますのでご了承ください。

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
②		1-2ジョイントパイプ	1-2 J Pipe	1
③		テールパイプ	Tail Pipe	R:1/L:1
④		サイレンサー	Silencer	R:1/L:1
⑤		サイレンサーステー	Silencer Bracket	1
⑥	φ15* φ8.5* L11	アルミカラー	Alumi Collar	2
⑦		マフラスプリング	Spring	5
⑧	M8* L20	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑨	M8* L40	ボタンボルト	Bolt Buttom	2
⑩	M8	ワッシャー	Washer	8
⑪	M8	ロックナット	Nut	4

## 取付方法

1. 純正マフラー、シート、インナーカウルを取り外します。  
(リアインナーフェンダーも取り外し加工後取り付けます)  
\*取り外しは、純正サービスマニュアルの手順に従ってください。
2. 純正インナーカウルに穴開け加工します。  
加工位置は、添付の別紙をご使用ください。(3ページ目/図4参照)
3. 純正インナーカウルを取り付けします。  
\*取り付けは、純正サービスマニュアルの手順に従ってください。
4. 純正インナーカウルに、⑤サイレンサーステーを取り付けします。  
穴開け加工部分に⑥アルミカラーを通し、⑨ボタンボルト、⑩ワッシャー、⑪ロックナットで固定してください。  
(図2、図3参照)
5. ①エキゾーストパイプをエンジンに取り付けます。  
取り付けには純正ナットを使用します。
6. ①エキゾーストパイプに②1-2ジョイントパイプを差し込みます。
7. ②1-2ジョイントパイプに③④テールパイプとサイレンサーL&Rを取付ます。
8. ④サイレンサーを⑤サイレンサーステーに固定します。  
取り付けには⑧キャップボルト、⑩ワッシャー、⑪ロックナット、を使用します。  
(図2参照) 図は右側です。左側も同様な取り付け方法になります。
9. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。
10. ⑦マフラスプリングを②1-2ジョイントパイプ/①エキゾーストパイプ間1ヶ所、③テールパイプL&R/②1-2ジョイントパイプ間2ヶ所、④サイレンサーL&R/③テールパイプL&R間2ヶ所を固定します。
11. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行ってください。  
干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取り付け部分の振りなどで微調整してください。
12. 作業後はシンナー、パーツクリーナー等で脱脂を行ってください。  
油脂等が付いた状態で使用すると焼き色ムラの原因になります。
13. 図5を参照しリアフェンダー加工をします。  
(前期型グロム [JC61] の純正リアフェンダーは無加工で取付可)

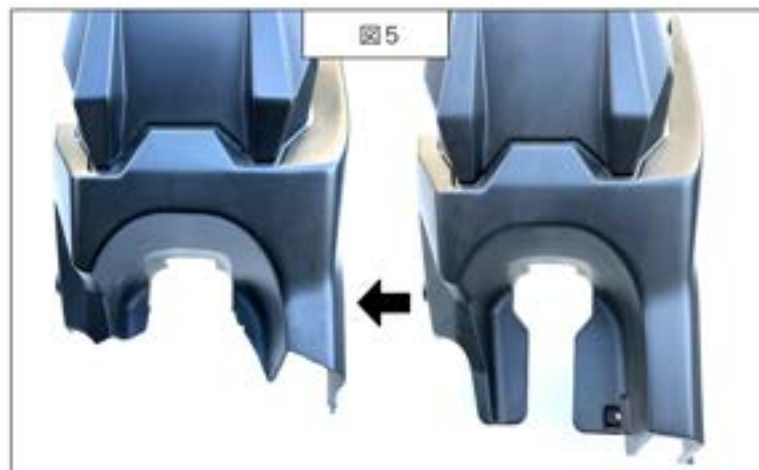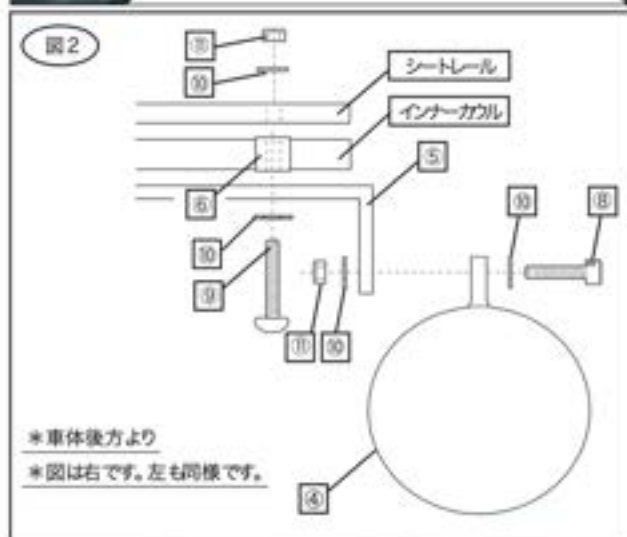

製造、販売元:

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト 〒513-0836 三重県鈴鹿市府府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

**OVER**  
Racing

13-222-24R / 202006A-2

# 穴開け加工用 位置出し図

\* 切り取ってお使いください。

