

Billet Aluminium Muffler Sty  
Silver / Black  
for KAWASAKI Ninja250/400 (18)  
Part Number : 36-722-01 / 36-722-01B



36-722-01/201809A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。  
なお、本取扱説明書の警告、注意等を守れない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い:

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行なってください。
3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行なってください。また、走行後も各部増し締めを行なってください。
5. 正しい取り付け、使い方などを守らない場合、商品の品質については保証しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト



	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		マフラステー	Muffler Sty	1
②		マフラステーブラケット	Muffler Sty Bracket	1
③		リザーバータンクステー	Reservoir Tank Sty	1
④	φ 25x φ 8.2xL17	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑤	φ 13x φ 6.2xL10	アルミカラー	Alumi Collar	1
⑥	M8x20	ボタンボルト	Bolt, Button	2

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
⑦	M6x25	ボタンボルト	Bolt, Button	1
⑧	M6x10	ボタンボルト	Bolt, Button	1
⑨	M6	ロックナット	Nut	2

\* 上図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. サービスマニュアルに基づき、純正マフラステーを取り外します。
2. 純正リザーバータンクはステーを取り付けたままで使用します。
3. ②マフラステーブラケットをシートレールに純正ボルトで取り付けます。(図1参照)
4. ①マフラステーを②マフラステーブラケットに⑥M8x20ボタンボルトで取り付けます。
5. サイレンサーを固定します。
  - ・①マフラステー外側に取り付けの場合(図1参照)  
マフラーに付属のボルトを使用し、取り付けます。
  - ・①マフラステー内側に取り付けの場合(純正マフラー等)
- ④φ 25x φ 8. 2xL17アルミカラーをステー内側とサイレンサーの間に挟み、純正ボルト、ナットで取り付けます。
6. リザーバータンクを取り付けます。(図2参照)
  - ①ステー内側に、⑤アルミカラー φ 13x φ 6. 2xL10を③リザーバータンクステーで挟み、⑦M6x25ボタンボルト、⑨M6ロックナットで取り付けます。
  - ③リザーバータンクステー内側に純正リザーバータンクステーを⑧M6x10ボタンボルト、⑨M6ロックナットを使用し、リザーバータンクステーの角度を調整し取り付けます。
7. 各部調整し、増し締めします。

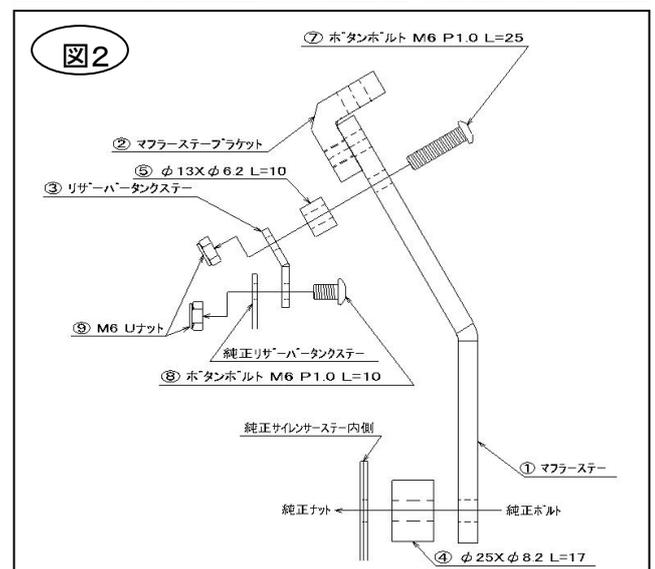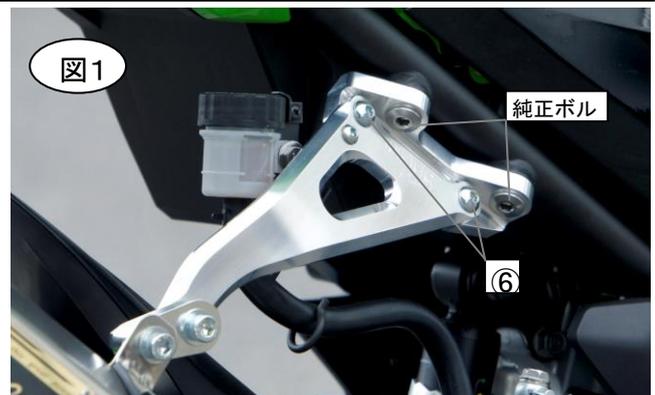

製造、販売元 :



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp