

SPORT RIDING HANDLE KIT  
SILVER/BLACK  
for SUZUKI GSX250R  
Part No:55-57-11/55-57-11B



55-57-11/201708A-1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：  
製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

ご注意：

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②指定車種以外への取り付けは行わないで下さい。
- ③仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ④車輛には個体差があります。  
取付けが困難な場合、周辺のボルトをゆるめ、グリスアップした後、再度取り付けを行ってください。
- ⑤走行前に各ボルトの締め付けを十分に確認してください。
- ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保証いたしません。  
また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも責任を負いません。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数 /QT
①		ハンドル 左側 一式	Handle Kit L Assy	1
②		ハンドル 右側 一式	Handle Kit R Assy	1
③	M8×40	キャップボルト	Bolt, Cap	4
④		パーエンドキャップ	End Cap	2

\* リストを参考に梱包内容をご確認ください。

## 取付方法

1. 純正ハンドル、ハンドル周辺パーツを取外します。
2. ①ハンドル左側一式を取付けます。
3. 左側スイッチ、レバー、グリップを取付けます。  
取付けにはハンドルバー側面の穴を利用して下さい。
4. ②ハンドル右側一式を取付けます。
5. 右側スイッチ、レバーを取付けます。  
取付けにはハンドルバー側面の穴を利用して下さい。
6. ハンドル位置を調整します。

A部のボルトを緩め、取付位置でハンドルの絞り角を調整できます。  
(図2参照)

\* 調整後、ガソリンタンクとの干渉が無いか確認して下さい。

B部のボルトを取り外し、スペーサーの有無でハンドルの高さを変更することができます。(図3参照)  
スペーサー10mmは出荷時に組込済です。



・約-20mm/出荷時設定(バーエンド部)  
ハンドルパークランプ10mm + スペーサー10mm

・約-30mm(バーエンド部)  
ハンドルパークランプ10mm

取付けのボルトは③M8xL40キャップボルトに変更して下さい。

\* 変更後、ガソリンタンクとの干渉が無いか確認して下さい。

7. ハンドルグリップを取付けます。
8. 各部干渉の有無や、クリアランスを確認の上、増し締めを行ってください。

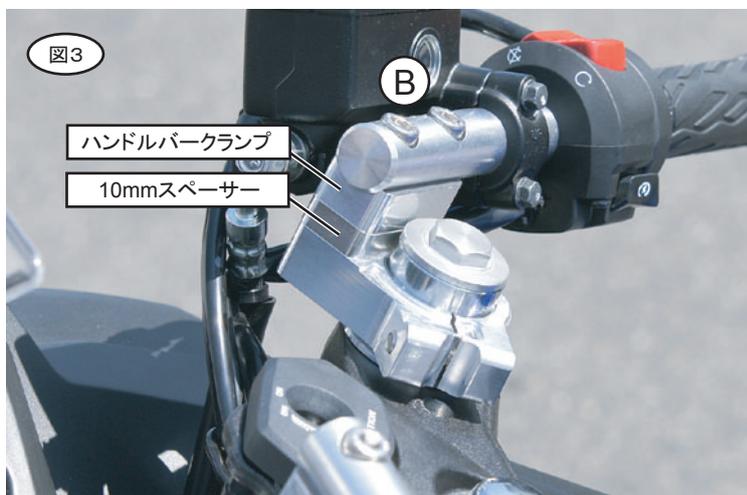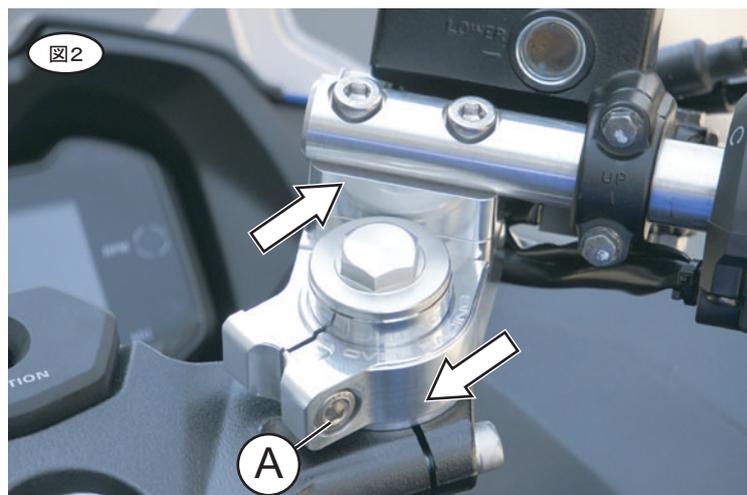

製造、販売元:

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Internet <http://www.over.co.jp>

55-57-11/201708A-2