

CLUTCH RELEASE  
Silver  
for KAWASAKI ZEPHYR1100  
Part Number : 84-73-10




84-73-10/201003A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

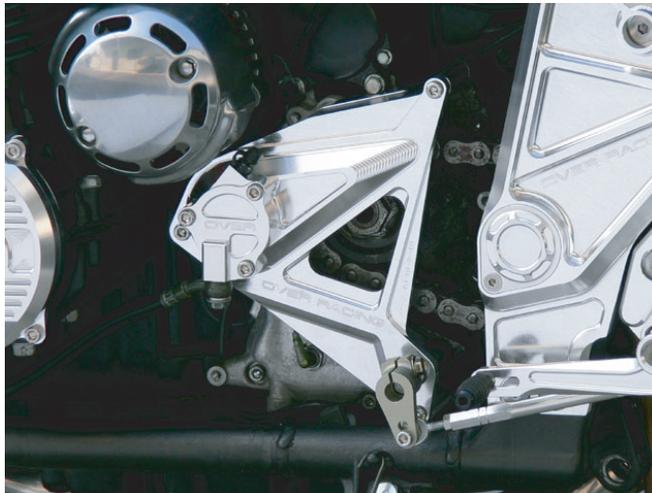

お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

お取付けの前に

1. 本製品取付時にはクラッシュワッシャーが2枚必要です。(カワサキ純正部品 品番：43067-001)

別途純正部品をお取り寄せください。

ご注意

1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。
3. 作業中はエンジンを停止し、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
4. 各ボルト及びナットの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
5. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
6. 走行前にクラッチの動作を確認してください。
7. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも

責任を負いかねますのでご了承ください。



同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		シリンダー	Cylinder	1
②		ピストン	Piston	1
③	M6×85	キャップボルト	Bolt Cap	1
④	M6×25	キャップボルト	Bolt Cap	2

\* 上記パーツリストを参照の上、梱包内容をご確認ください。

## 取付方法

1. エンジン左側面のカバーを取り外します。(図1参照)
2. クラッチフルードを全て抜き取ります。
3. 純正シリンダーよりバンジョー、エアフリーバンジョーを取り外します。
4. 純正シリンダーを取り外します。
5. 純正ピストンよりスプリングを取り外し、  
付属の②ピストンに移設します。(図2参照)
6. プッシュロッドにグリスを盛ります。
7. ②ピストンを①シリンダーに装着します。(図3参照)
8. ①シリンダーをスプロケットカバーに取り付けます。(図4参照)  
①A部: ④M6×2.5キャップボルト使用。  
①B部: ③M6×8.5キャップボルト使用。
9. バンジョー、エアフリーバンジョーを取り付けます。  
バンジョー側のクラッシュワッシャーは新品に交換してください。
10. 各部増し締めします。
11. クラッチのエア抜きを行います。
12. クラッチ動作を確認します。

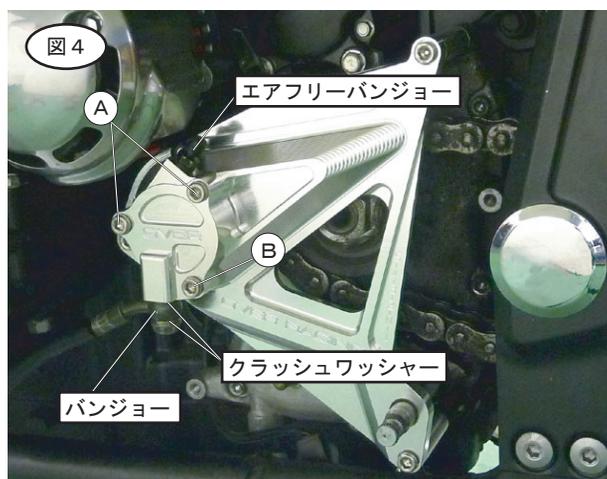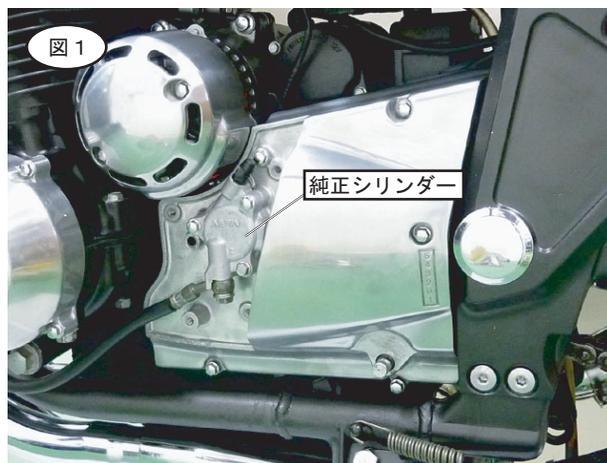

\* 1. 図中番号は別紙、同梱パーツリストに対応しております。  
ご参照ください。

製造、販売元:

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト  
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5  
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253  
E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

84-73-10/201003-A2