

GP Performance RS/RS-R  
Titanium+Titanium  
for HONDA MONKEY  
Part Number : 13-01-45/45R

OVER  
Racing

13-01-45/201107A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。  
また、締め付けトルク値や純正部品の取扱いはメーカー指定のサービスマニュアルに準じて行ってください。



お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。  
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある  
オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

ご使用前に：

本製品は純正キックアームには対応しておりません。モンキーR純正キックアーム、  
もしくは図1を参考にL部分のオフセットされたキックアームを別途お買い求めください。

ご注意：

本製品はレース専用部品です。公道での使用は認められておりません。

作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。

仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。

作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。

使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。


出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、ご理解をお願いします。

特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。

正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。


また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも

責任を負いかねますのでご了承ください。

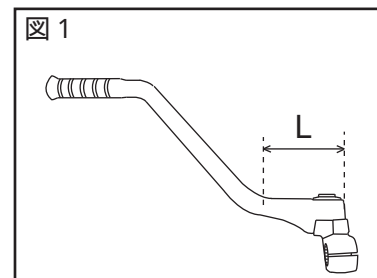

## 取付方法

1. サービスマニュアルを参考に純正マフラーを取り外します。
2. リアサスペンションマウントにアルミステーを取り付けます。  
取り付けには純正ナットを使用します。
3. エキゾーストパイプを取り付けます。  
取り付けには純正ナットを使用します。
4. エキゾーストパイプにサイレンサーを差し込みます。
5. サイレンサーをアルミステーで固定します。  
M8×40キャップボルトとロックナット、ワッシャーを使用します。
6. 各部干渉が無いが確認の上、本締めします。
7. マフラスプリングをサイレンサー、エキゾーストパイプ間2箇所には掛けます。
8. 本締め終了後、再度干渉などのチェックを行って下さい。干渉していたり、バランスが悪い場合、エンジンをかけずに取付部分の振りなどで微調整してください。
9. 作業後シンナー等で各部脱脂を行います。

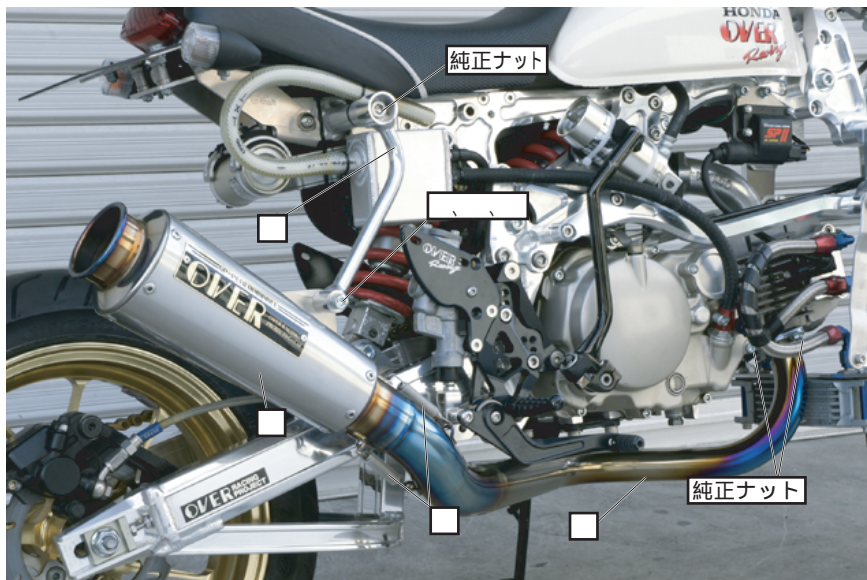

\* 図中番号は同梱パーツリストに対応しております。ご参照ください。

## 同梱パーツリスト

サイズ	パーツ	Part	数/QT
	エキゾーストパイプ	Exhaust Pipe	1
	サイレンサー	Silencer	1
	アルミステー	Almi Bracket	1
	マフラスプリング	Spring	2
M8×40	キャップボルト	Bolt Cap	1
M8	ナット	Nut	1
M8	ワッシャー	Washer	2
	エンドバッフル	End Baffle	1
	保証登録書		1

左記パーツリストを参照の上

商品の梱包内容をご確認ください。

\* 1. 本商品にはガスケットは付属されて  
おりません。新品ガスケットをご使用になる  
場合は純正部品をお取り寄せください。

\* 2. は出荷時サイレンサに  
組み込み済みです。

製造、販売元：

**OVER**  
Racing

株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5

tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>

13-01-45/201107A-2