

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずご相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の補償はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。
- ・製品が変形、亀裂などの破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
また、破損の生じた製品を修理業者様やお客様ご自身により修理したり、加工したりしないでください。

注意：


- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ・作業後、前後ブレーキの動作確認を必ず行ってください。
- ・エアバルブ、タイヤはホイールに適合したものを使用してください。
タイヤの適合情報については、販売店までお問い合わせください。
- ・縁石、歩道、キャッツアイ等凹凸部への乗り上げは、ホイールを傷める恐れがあります。

同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	ホイールASSY F	Wheel ASSY F		1
②	ホイールASSY R	Wheel ASSY R		1
③	ホイールカラー	Wheel collar		1
④	ディスクスペーサー	Disc spacer		1
⑤	エアバルブ	Air valve		2


*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

Front -フロント-

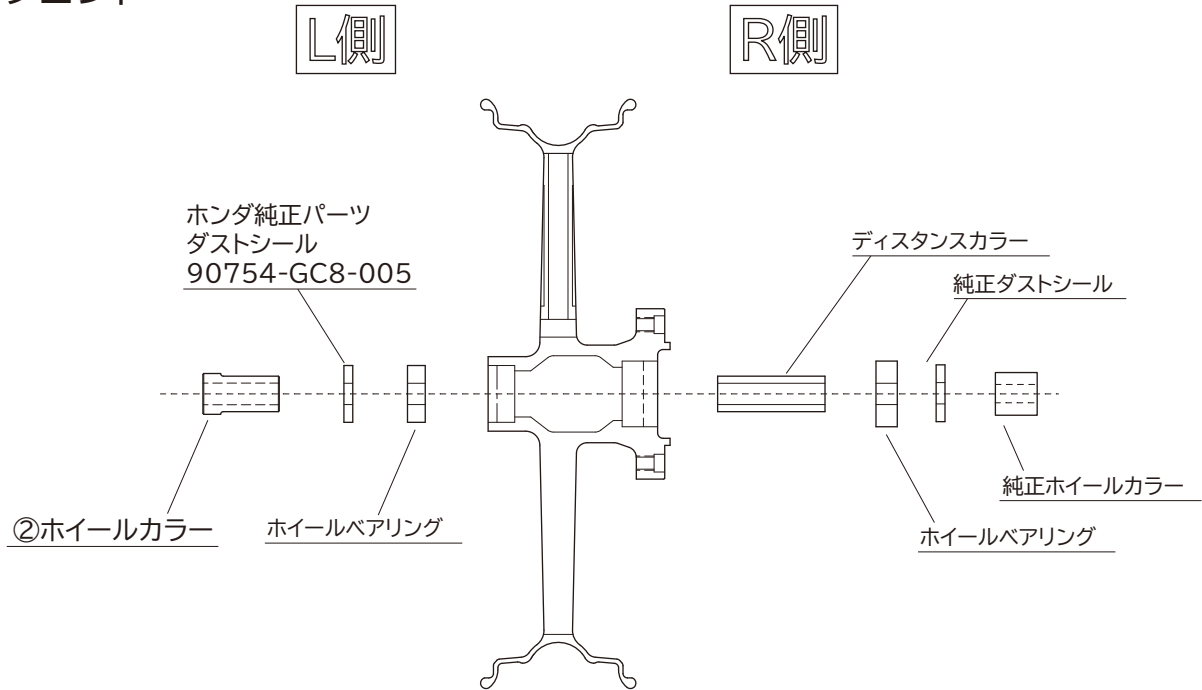

* 図は展開図です。ベアリング、ディスタンスカラー等は組み立て状態で出荷されます。

Rear -リア-

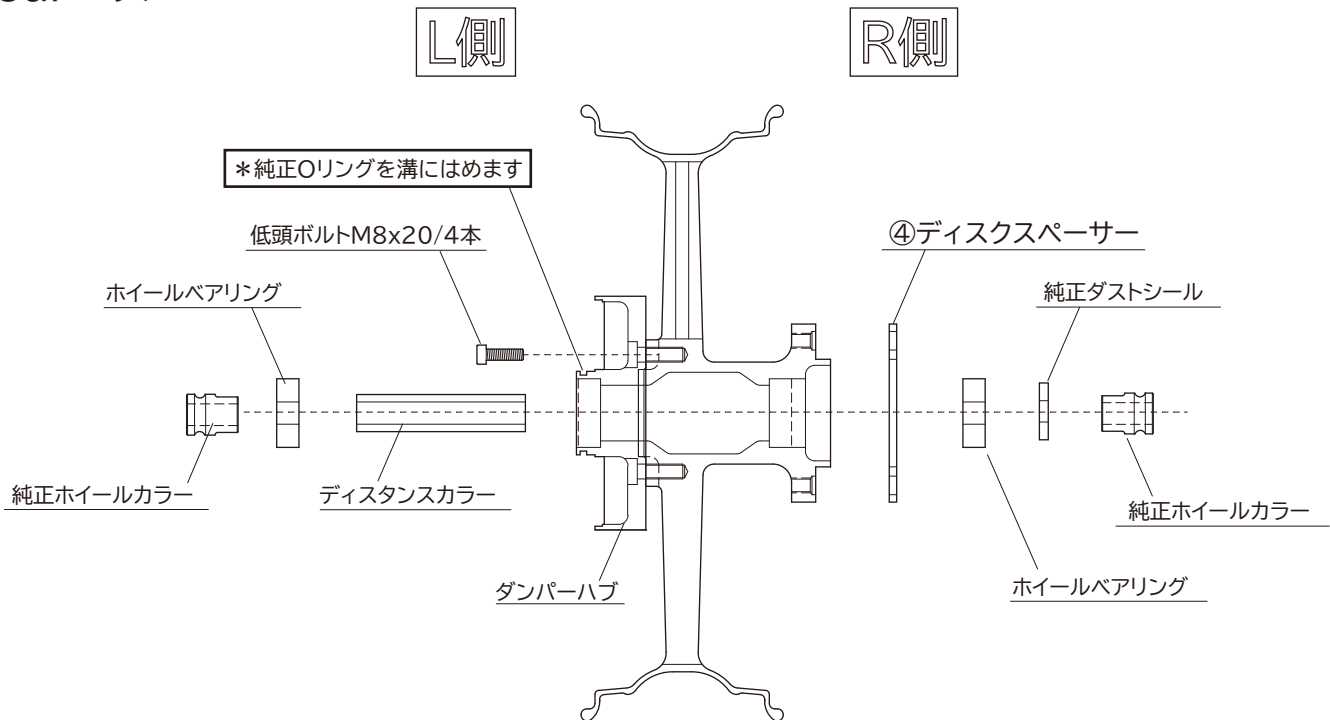

* 図は展開図です。ベアリング、ディスタンスカラーは組み立て状態で出荷されます。

- リアブレーキディスクの取付けには必ず④ディスクスペーサーを使用してください。
- フロントL側には、付属の③ホイールカラー及びホンダ純正ダストシール(品番:90754-GC8-005)をご使用ください。
*本製品にはダストシールは付属されません。別途ご用意ください。
- 上記以外のブレーキディスク/スプロケットキャリア/ボルト類/シール類/ホイールカラーは純正または同等品をご使用ください。

82-22-10/202407B2