

ENGINE GUARD SLIDER
SILVER
for YAMAHA YZF-R25/R3 19-
Part Number : 59-351-01R



59-351-01R/201908A

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

取り付け、ご使用の際はこの取扱説明書をよくお読みになり、記載された内容を守ってご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本取扱説明書の警告、注意等を守られない場合、当社はいかなる責任も負いかねますので御了承ください。

お願い：

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。

正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のあるオートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

- ご注意
1. 取り付けは整備資格のある販売店または認証工場で行ってください。
 2. 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させた状態で行ってください。
 3. 各ボルトの締め付けはサービスマニュアルの規定トルクに準じて行ってください。
 4. 走行前に各ボルトの締め付けを十分に行ってください。また、走行後も各部増し締めを行ってください。
 5. 正しい取り付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。また当社は商品の品質にのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事項にも責任を負いかねますのでご了承ください。

同梱パーツリスト

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
①		ジュラコンスライダー	Slider	1
②		スライダーベース R側	Slider Base	1
③		ベースステー R側	Base Stay	2
④	φ14xφ6.2xL75	アルミカラー	Collar	1
⑤	φ14xφ6.2xL12	アルミカラー	Collar	2

	サイズ	パーツ	Part	数/QT
⑥	M6x15	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑦	M6x40	キャップボルト	Bolt Cap	2
⑧	M6x100	キャップボルト	Bolt Cap	1
⑨	M6x10	極低頭ボルト	Bolt Cap	2

* 左図を参考に梱包内容をご確認ください。

取付方法

1. アンダーカウルを外しカバーのボルト3箇所を外します。
(図1参照)
2. 下部、中央部に③ベースステー R側に、⑤アルミカラー φ14 x φ6.2xL12を挟んで、⑦M6x40のキャップボルトで仮付をします。(図1参照)
3. ②スライダーベースから①ジュラコンスライダーを外し、下部、中央部の③ベースステー R側を②スライダーベース R側の穴位置に合わせ調整し、⑨M6x10の極低頭ボルトで仮付をします。
上部には④アルミカラー φ14xφ6.2xL75を挟み⑧M6x100のキャップボルトで仮付をします。(図1参照)
4. 取付位置のバランスを見ながら、均等に本締めをしていきます。
5. ①ジュラコンスライダーを②スライダーベースに⑥M6x15で固定します。(図2参照)
6. アンダーカウルを取り付けます。

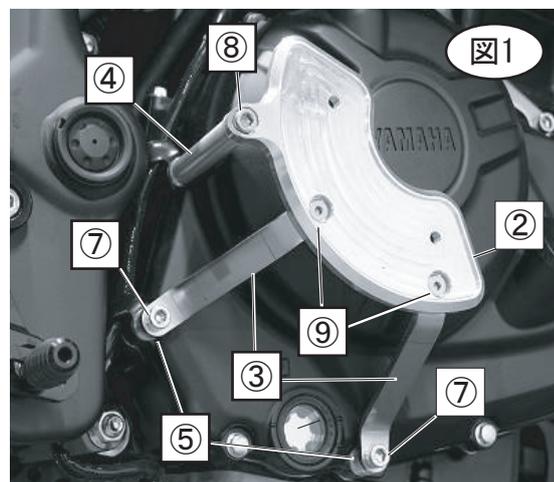


図1

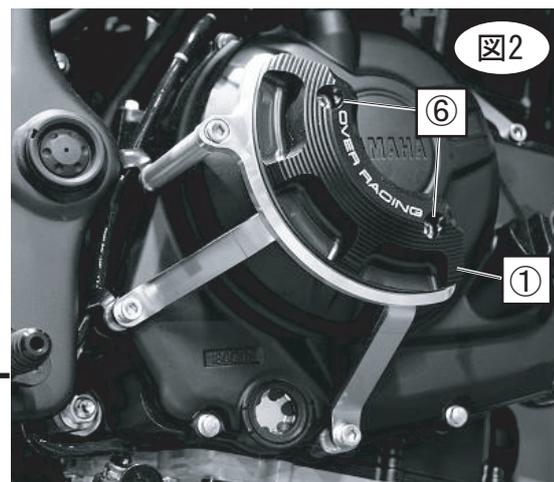


図2

製造、販売元



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5
tel 059-379-0037 fax 059-378-4253
E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp