

Multi utility bar Type B for Sport riding handle kit Part No. :55-99-05/05B

OVER Racing

55-99-05/202306A1

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
取り付けをされる前に本取り扱い説明書を必ずお読みになり、内容をよく理解してから作業を行ってください。

お願い：
製品の取り付けについて、お電話でのご説明は非常に困難な場合がございます。
正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある
オートバイ販売店様や、お買い上げになった販売店様へまずはお相談ください。

警告：

- ・製品の取り付けは、お買い上げ販売店、認証整備工場等の十分な取り付け技術のある方が行ってください。
弊社判断にて作業者の取り付け技術を認められない場合、商品の品質についても責任を負いかねる場合があります。
- ・取り付け作業を行う前に同梱パーツリストをお読みになり、内容物の数量及び傷や破損等の不具合が無いか
ご確認ください。一度車両に取り付けられた商品について、傷や欠品の保証はいたしかねます。
- ・本製品を適合車両、目的用途以外の使い方で使用しないでください。正しい取付け、使い方などを守られない場合、
商品の品質を含め一切保証いたしません。
- ・当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、脱着工賃、代車費用、交通費等を含むそれ以外のどのような
事柄にも責任を負いません。

注意：

- ・作業中はエンジンを止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ・取り付け及び確認作業は、水平な場所で車体を安定させて行ってください。
- ・仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ・締め付けトルク値や純正部品の取扱いは車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に行ってください。
- ・作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。


同梱パーツリスト

	パーツ	Part	詳細/Spec	数/Qty
①	マルチユーティリティバー本体	Multi utility bar		1
②	スペーサー	Spacer		1

*上記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容をご確認ください。

取り付け方法

1. ハンドルキット付属の取り扱い説明書を参考にハンドルクランプを
取り外します。
2. ①マルチユーティリティバー本体を差し込み、ハンドルバーを固定
します。
*車種によってハンドルクランプの厚みが異なります。必要に応じて②スペーサーを使用してください。
3. ユーティリティバーの取り付け角度を決め、キャップボルト、フランジナットの順に締めこみ位置を固定します。
*フランジナットを締めこむ際はキャップボルトが共回りしないよう
注意してください。

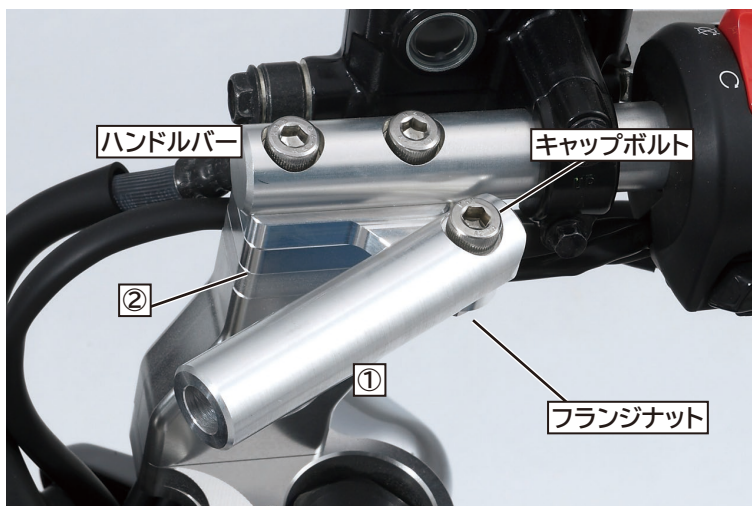

参考締め付けトルク

M8: 14~22N・m (1.4~2.2kgf・m)

製造、販売元：

株式会社オーヴァーレーシングプロジェクト
〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸 7678-5

Tel 059-379-0037 Fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website <http://www.over.co.jp>