Oval UP Full Exhaust Stainless+Stainless for HONDA Monkey 125(21-23)(24-)

Part Number: 16-014-01

JMCA No.: JMCA1021014176



16-014-01/202411A

この度はオーヴァーレーシング製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 製品の取り付けは、お買い上げ販売店様、または十分な取り付け技術のある方が行ってください。 また、締め付けトルク値や純正部品の取り扱いはメーカー指定のサービスマニュアルを参考に行ってください。



お願い

製品の取り付けに関するお電話での対応は非常に困難な場合がございます。 正確な取り付けとセッティングを行うために、車両と製品をお持ちになって知識と技術のある オートバイ販売店様、またはお買い上げになった販売店様へまずはご相談ください。

ご注意:

- ①作業中はエンジンを必ず止めて、完全に冷めた状態で作業を行ってください。
- ②仮組みを行い、取り付け位置の確認を行ってください。
- ③作業後は増し締め点検後、試運転を行ってください。試運転後の点検も必ず行ってください。
- ④使用前は脱脂を行ってください。焼き色にムラが起こる場合があります。
- ⑤出荷前に、全品差込チェックを行っています。差込口にスリ傷がある場合がございますが、 ご理解をお願いします。特に焼き色の付いた商品におきましては傷が目立つことがありますが、品質上問題ございません。
- ⑥正しい取付け、使い方などを守られない場合、商品の品質については保障しかねます。

また、当社は商品の品質についてのみ責任を負うものであり、それ以外のどのような事柄にも 責任を負いかねますのでご了承ください。


同梱パーツリスト


| | サイズ/Size | パーツ | Parts | 数/Qty |
|-----|----------|-----------|-----------------|-------|
| 1 | | エキゾーストパイプ | Exhaust pipe | 1 |
| 2 | | サイレンサー | Silencer | 1 |
| 3 | 51-55 | スープラバンド | Band w/ Bracket | 1 |
| 4 | MS111082 | ヒートガード1 | Heat Guard1 | 1 |
| (5) | MS110852 | ヒートガード2 | Heat Guard2 | 1 |
| 6 | M6xL8 | ボタンボルト | Button bolt | 5 |
| 7 | M6 | ワッシャー | Washer | 5 |
| 8 | M8xL15 | キャップボルト | Cap bolt | 1 |
| 9 | M8 | ワッシャー | Washer | 1 |
| 10 | | 保証書 | Warranty | 1 |


- * 1. 左記パーツリストを参照の上、商品の梱包内容を ご確認ください。
- *2. 本商品にはガスケットは付属しておりませんので メーカー純正部品または同等品をご用意ください。

取付方法

- 1. サービスマニュアルに基づき、純正マフラーとシート を取り外します
- 2. ①エキゾーストパイプを車輌に仮止めします。 取り付けには純正ナットを使用します。
- ①エキゾーストパイプに
 ③スープラバンド、②サイレンサーを差し込みます。(図2参照)
- 4. ②サイレンサーを純正マフラーステーに仮止めします。 取り付けには®M8xL15キャップボルト、9M8ワッシャー を使用します。(図3参照)
- 5. ⑤ヒートガード2を ①エキゾーストパイプ、③スープラバンド に取り付けます。 取付けには ⑥M6xL8ボタンボルト 2個、⑦M6ワッシャー 2個 を使用します。 ①エキゾーストパイプ、⑤ヒートガード2に合わせて ③スープラバンドの位置や振りを調整してください。 (図1,2,4参照)
- 6. ④ヒートガード1を②サイレンサーに取り付けます。 取付けには ⑥M6xL8ボタンボルト 3個、⑦M6ワッシャー 3個 を使用します。(図1,2参照)
- 7. サービスマニュアルに基づき、シートを取り付けます。
- 8. 各部干渉が無いか確認の上、本締めします。 *必ず、クラッチワイヤーとテールパイプの干渉が無いことを 確認してください。(図4参照)
- 本締め終了後、再度干渉などのチェックを 行ってください。
 干渉していたり、バランスが悪い場合、 エンジンをかけずに
 取り付け部分の振りなどで微調整してください。
- 10. 作業後、シンナー、パーツクリーナー等で脱脂を 行ってください。



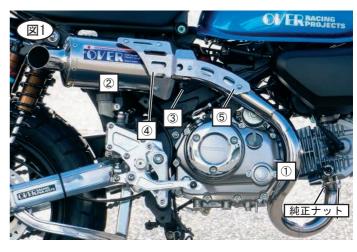





*図中番号は別紙同梱パーツリストに対応しております。 ご参照ください。

製造、販売元:



株式会社 オーヴァーレーシングプロジェクツ

〒513-0836 三重県鈴鹿市国府町石丸7678-5 tel 059-379-0037 fax 059-378-4253

E-mail shop@over.co.jp Website http://www.over.co.jp